



QUẠT HƯỚNG TRỰC TRỰC TIẾP TKP – AD1 – No.

■ Đặc điểm

1. Thiết kế cánh quạt áp dụng lý thuyết động lực học và kết quả thực nghiệm, với cánh có tiết diện cánh hợp lý, vỏ bọc được định hình với hình dạng tối ưu, thể hiện rõ đặc tính của quạt thông gió trục tròn.
2. Hiệu suất cao, lưu lượng lớn
3. Công suất trục đạt tối đa tại điểm lưu lượng và đường đặc tính của nó tương đối phẳng, với sự biến động công suất do biến động trở lực là rất ít.


■ Ứng dụng

Được sử dụng rộng rãi cho điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong các công trình xây dựng, nhà máy, tàu thuyền, điều hòa không khí, thông gió...

■ Cấu trúc

1. Lắp đặt với số lượng cánh và góc cánh tối ưu, có tiết diện cánh hợp lý, được đúc bằng hợp kim nhôm để giảm trọng lượng và đạt được cánh quạt đồng nhất.
2. Vỏ bọc có cấu trúc chắc chắn với thép tấm được gia cố bằng thép hình hàn, giữ được độ cứng đủ để chịu được tốc độ quay cao.
3. Hướng cánh cố định và vỏ bọc được định hình với hình dạng tối ưu để làm cho dòng không khí lưu thông mượt mà, Cánh được lắp chắc chắn vào động cơ, đồng thời cũng gia cố chắc chắn thanh đỡ động cơ với vỏ bọc.
4. Động cơ được chọn lựa kỹ nhà sản xuất uy tín chất lượng cao như Teco, Toàn phát...

QUẠT HƯỚNG TRỰC TRỰC TIẾP

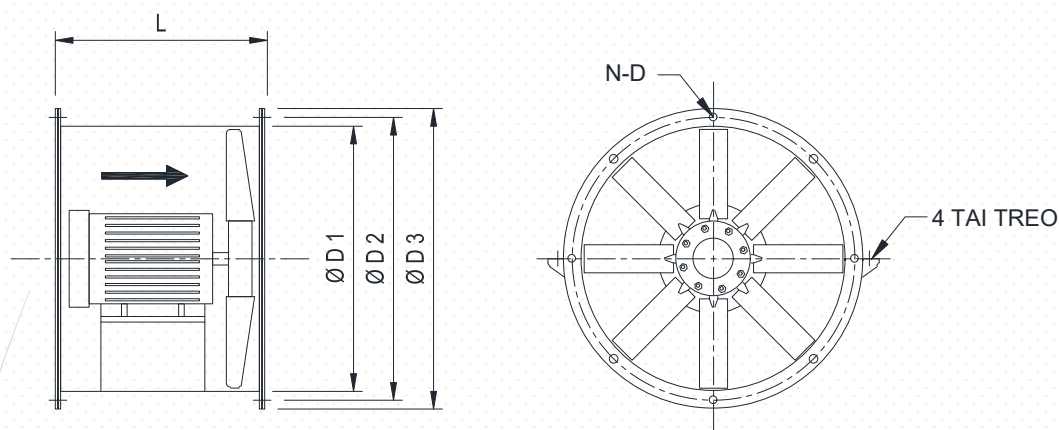

QUẠT HƯỚNG TRỰC TRỰC TIẾP TKP – AD1 – No.

MODEL	Đặt Tính Kỹ Thuật					Kích Thước Chi Tiết				
	Công suất	Điện Áp	Vận Tốc	Lưu Lượng	Áp suất	ØD1	ØD2	ØD3	L	N-D
	(kw)	(V)	(V/P)	(m3/h)	(Pa)					
TKP-AD1-4	0,37	380	4P	2000-3000	180-100	400	430	460	300	8-D10
	0,55			4000-5500	180-120					
TKP-AD1-5	0.75	380	4P	4000-5500	250-180	500	530	560	400	12-D10
	1.1			5000-8000	250-150					
TKP-AD1-6	1.5	380	4P	8000-10000	350-250	600	640	680	440	12-D10
	2.2			9500-12500	350-150					
	3			10000-14000	350-150					
TKP-AD1-7	3	380	4P	12000-15000	350-150	700	740	780	500	12-D10
	4			14000-18000	400-200					
	5,5			16000-22000	400-250					
TKP-AD1-8	5,5	380	4P	18000-26000	450-250	800	840	880	650	12-D12
	7,5			20000-28000	600-400					
	11			24000-31000	700-400					
TKP-AD1-9	7,5	380	4P	26000-32000	450-300	900	950	1000	650	12-D12
	11			28000-35000	650-350					
	15			32000-40000	750-450					
TKP-AD1-10	15	380	4P	40000-45000	450-300	1000	1050	1050	850	18-D13
	22			45000-50000	650-350					

Về cải tiến sản phẩm, chúng tôi có thể thay đổi thông số kỹ thuật để phù hợp với khách hàng